


Código do produto

F09468

MONITOR VEO-XL 7" DUOX PLUS

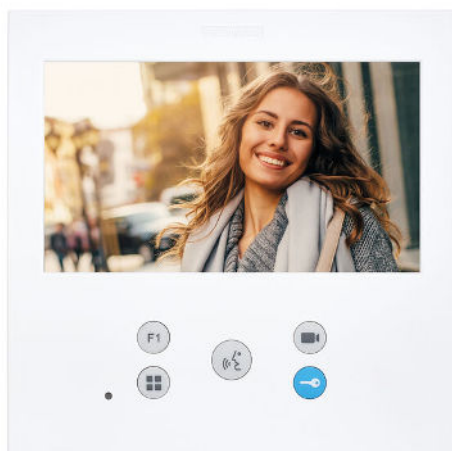

Referência

9468

EAN

8424299094687

Descrição.

Descrição

Monitor VEO-XL com viva-voz. Caracteriza-se pela sua espessura, extra-plana. Graças ao seu menu OSD e ao layout dos botões, sua interação com o usuário é simples e intuitiva. Fabricado em plástico ABS de alto impacto. Acabamento texturizado para fácil limpeza e proteção UV para torná-lo mais resistente à luz solar.

VEO-XL inclui uma tela widescreen colorida de 7 "(16: 9). Seu design balanceado com linhas simples é distinto, moderno e minimalista. VEO-XL combina com o ambiente. Quando uma chamada é recebida, a imagem aparece automaticamente. é pressionado o botão, a conversa com o visitante começa. A imagem desaparece automaticamente após 90 segundos ou quando o botão é pressionado novamente. Para abrir a porta, pressione o botão chave.

ACESSÓRIOS:

CONECTOR

- 9447 CONECTOR DE MONITOR DUOX PLUS
- Para montar o monitor na superfície da parede.

SUBSTITUIÇÃO

- 3389 UNIVERSAL FRAME LARGE 210x240
- Formato extra plano, confeccionado em plástico ABS de alto impacto, possui acabamento texturizado fino. Em substituição, permite cobrir a lacuna deixada pelos equipamentos anteriores.
- Dimensões: 210 x 240 x 10 mm

Detalhes Técnicos Adicionais

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Tecnologia: DUOX PLUS (totalmente digital 2 fios não polarizados)
- Sistema de áudio / vídeo: cor de áudio / vídeo
- Montagem: Superfície (solicitar conector separado ref. 9447)
- Suporte para desktop: Sim (ref. 9420)
- Comunicação mãos-livres: Sim
- Comunicação Press-to-talk opcional: Sim
- Laço indutivo: Não (solicitar monitor ref. 9478 com laço indutivo)
- Dimensões da tela: 7 "(16: 9 widescreen)
- Resolução da tela (H x V): 800 x 480
- Cor do produto: branco fosco
- Total de botões: 5
- Tipo de botão de pressão: Mecânico (silicone)
- Número de LEDs para sinais de luz: 3 (vermelho, azul, verde com vários estados)

PROGRAMANDO O ENDEREÇO DO TERMINAL

- Do terminal: Do menu OSD
- Do prato ou concierge: Sim
- Do painel pela campainha (sem entrar em casa): Sim

FUNÇÕES

- Captura automática de fotos (PHOTOCALLER): Sim (1 foto / chamada, até 150 fotos, 368 x 288 pixels). Esta função pode ser habilitada pelo usuário. Desativado por padrão.
- Chamada para a unidade de guarda: Sim (a partir do botão de abertura da porta)
- Autoignição: Sim (até 3 placas / câmaras)
- Menu OSD na tela: Sim
- Botão para função adicional F1: Sim (enviar negativo e / ou comando)
- Função adicional F2 da tela: Sim (somente comando, não negativo)
- Campainha com melodia diferenciada do prato: Sim
- Conexão para disp. adicionar. (ramal de chamadas, acionamento de luzes e sinos, etc.): Sim (ref. 2040, ref. 2438, ref. 3267)
- Terminais adicionais com o mesmo endereço: Sim, no máximo 2 terminais adicionais (fonte de alimentação adicional pode ser

necessária)

- Capacho (função de abertura para profissionais): Sim (configurável até 12 h). Led verde ativado

AJUSTES

- Data e hora: Sim
- Seleção de melodia: Sim (5). Configurável para Painel do Bloco 0, Painel do Bloco 1, Painel de Entrada Geral 0 e Unidade de Proteção.
- Regulação do volume da chamada: Sim (10 níveis por menu OSD e roda de rolagem)
- Função não perturbe: Sim (pelo menu OSD) + Sinalização do led vermelho
- Regulação do volume do áudio da conversa: Sim (10 níveis por menu OSD e roda de rolagem)
- Regulagem de brilho, contraste e cor: Sim (pelo menu OSD)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensões do produto (largura x altura x profundidade mm): 185 x 185 x 24.5
- Tempo para atender ou abrir desde a ocorrência da chamada: 30 s.
- Tempo de conversação: 90 s.
- Privacidade da conversa: Sim
- Tensão de alimentação: 18-24 Vdc
- Consumo máximo (W): 4.8 W
- Consumo ocioso (W): 1,15 W
- Temperatura de operação (°C, °F); Umidade: [-5 ° C, + 40 ° C] [23 ° F, 106 ° F]; [0%, 90%]
- Adaptador de linha incluído no monitor: Sim (A, C, posição padrão OFF)
- Terminais: Bin, Bin, Bout, Bout, -, A +, F1, T

REENCAMINHAMENTO DE CHAMADAS (APLICAÇÃO PARA TELEMÓVEIS E TABLETS)

Reencaminhamento de chamadas DuoxMe (com um modelo de subscrição) disponível nas instalações conectadas localizadas em Espanha.

Detalhes.

Medidas do produto (altura x largura x profundidade) mm	Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
185 x 185 x 24.5	0.4709	19x4,3x19	DUOX

Manuais

- 970195Ag Monitor VEO XL DUOX Plus V05_25.pdf
- 970195Eg Monitor VEO XL DUOX Plus V05_25.pdf
- 970195Fg Monitor VEO XL DUOX Plus V05_25.pdf

- 970195lg Monitor VEO XL DUOX Plus V05_25.pdf
- 970195Pg Monitor VEO XL DUOX Plus V05_25.pdf
- 970195Yg Monitor VEO XL DUOX Plus V05_25.pdf
- 970196c Guia rap monitor VEO XL DUOX Plus V05_25.pdf
- https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970197d%20Guia%20rap%20Usuario%20Monitor%20VEO%20XL%20V05_25.pdf,

Acessórios



F09447

CONECTOR DUOX PLUS



F02040

PROLONGADOR DE CHAMADA



F09420

SUPORTE DE MESA MONITOR VEO-
XS/VEO-XL



F03389

TAMPA DECORATIVA UNIVERSAL
LARGE

Vídeo de treinamento

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC37H-1CN64lo6ND28rmVsQit>