


Código do produto

F09448

MONITOR VEO-XS 4,3" DUOX PLUS

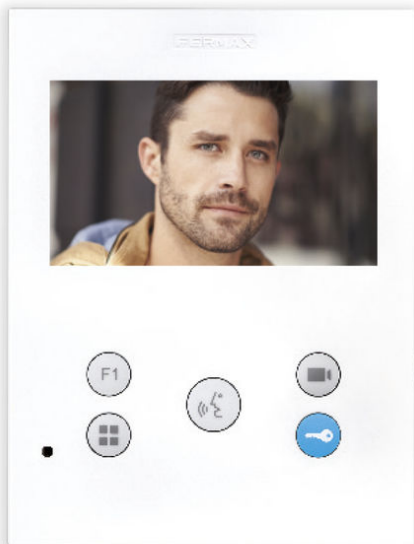

Referência

9448

EAN

8424299094489

Descrição.

Descrição

Monitor viva-voz VEO-XS. Caracteriza-se pelo seu pequeno tamanho e espessura, extra plano. Graças ao seu menu OSD e ao layout dos botões, sua interação com o usuário é simples e intuitiva. Fabricado em plástico ABS de alto impacto. Acabamento texturizado para fácil limpeza e proteção UV para torná-lo mais resistente à luz solar.

O VEO-XS possui uma tela widescreen colorida de 4,3 "(16: 9). Seu design balanceado com linhas simples é distinto, moderno e minimalista. VEO-XS se integra ao ambiente. Quando uma chamada é recebida, a imagem aparece automaticamente. Quando premindo o botão de conversa, começa a conversa com o visitante. A imagem desaparece automaticamente após 90 segundos ou quando o botão é premido novamente. Para abrir a porta, prima o botão da chave.

ACESSÓRIOS:

CONECTOR

- 9447 CONECTOR DE MONITOR DUOX PLUS

- Para montar o monitor na superfície da parede.

SUBSTITUIÇÃO

- 3388 UNIVERSAL FRAME 120X240
- Formato extra plano, confeccionado em plástico ABS de alto impacto, possui acabamento texturizado fino. Em substituição, permite cobrir a lacuna deixada pelos equipamentos anteriores.
- Dimensões 120 x 240 x 10 mm.

3389 UNIVERSAL FRAME LARGE 210x240

- Dimensões: 210 x 240 x 10 mm

Detalhes Técnicos Adicionais

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Tecnologia: DUOX PLUS (totalmente digital 2 fios não polarizados)
- Sistema de áudio / vídeo: cor de áudio / vídeo
- Montagem: Superfície (solicitar conector separado ref. 9447)
- Suporte para desktop: Sim (ref. 9420)
- Comunicação mãos-livres: Sim
- Comunicação Press-to-talk opcional: Sim
- Laço indutivo: Não (solicitar monitor ref. 9458 com laço indutivo)
- Dimensões da tela: 4,3 "(widescreen 16: 9)
- Resolução da tela (H x V): 480 x 272
- Cor do produto: branco fosco
- Total de botões: 5
- Tipo de botão de pressão: Mecânico (silicone)
- Número de LEDs para sinais de luz: 3 (vermelho, azul, verde com vários estados)

PROGRAMANDO O ENDEREÇO DO TERMINAL

- Do terminal: Do menu OSD
- Do prato ou concierge: Sim
- Do painel pela campainha (sem entrar em casa): Sim

FUNÇÕES

- Captura automática de fotos (PHOTOCALLER): Sim (1 foto / chamada, até 150 fotos, 368 x 288 pixels). Esta função pode ser habilitada pelo usuário. Desativado por padrão.
- Ligue para o centro de concierge: Sim (a partir do botão de abertura da porta)
- Autoignição: Sim (até 3 placas / câmeras)
- Menu OSD na tela: Sim

- Botão para função adicional F1: Sim (enviar negativo e / ou comando)
- Função adicional F2 da tela: Sim (somente comando, não negativo)
- Campainha com melodia diferenciada do prato: Sim
- Conexão para disp. adicionar. (ramal de chamadas, acionamento de luzes e sinos, etc.): Sim (ref. 2040, ref. 2438, ref. 3267)
- Terminais adicionais com o mesmo endereço: Sim, no máximo 2 terminais adicionais (fonte de alimentação adicional pode ser necessária)
- Capacho (função de abertura para profissionais): Sim (configurável até 12 h). Led verde ativado

AJUSTES

- Data e hora: Sim
- Seleção de melodia: Sim (5). Configurável para Painel do Bloco 0, Painel do Bloco 1, Painel de Entrada Geral 0 e Unidade de Proteção.
- Regulação do volume da chamada: Sim (10 níveis por menu OSD e roda de rolagem)
- Função não perturbe: Sim (pelo menu OSD) + Sinalização do led vermelho
- Regulação do volume do áudio da conversa: Sim (10 níveis por menu OSD e roda de rolagem)
- Regulagem de brilho, contraste e cor: Sim (pelo menu OSD)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensões do produto (largura x altura x profundidade mm): 125 x 165 x 21
- Tempo para atender ou abrir desde a ocorrência da chamada: 30 s.
- Tempo de conversação: 90 s.
- Privacidade da conversa: Sim
- Tensão de alimentação: 18-24 Vdc
- Consumo máximo (W): 6,5 W (14,4 W para ref. 9458 se loop indutivo ativado)
- Consumo ocioso (W): 0,8 W
- Temperatura de operação (°C, °F); Umidade: [-5°C, + 40°C] [23°F, 106°F]; [0%, 90%]
- Adaptador de linha incluído no monitor: Sim (A, C, posição padrão OFF)
- Terminais: Bin, Bin, Bout, Bout, -, A +, F1, T

REENCAMINHAMENTO DE CHAMADAS (APLICAÇÃO PARA TELEMÓVEIS E TABLETS)

Reencaminhamento de chamadas DuoxMe (com um modelo de subscrição) disponível nas instalações conectadas localizadas em Espanha.

Detalhes.

Medidas do produto (altura x largura x profundidade) mm	Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
165 x 125 x 21	0.2767	17x12,8x4	DUOX

Manuais

- 970142Ag Guia rap Usuario Monitor VEO XS V10_23.pdf
- 970142Eg Guia rap Usuario Monitor VEO XS V10_23.pdf
- 970142Fg Guia rap Usuario Monitor VEO XS V10_23.pdf
- 970142Ig Guia rap Usuario Monitor VEO XS V10_23.pdf
- 970142Pg Guia rap Usuario Monitor VEO XS V10_23.pdf
- 970142Yg Guia rap Usuario Monitor VEO XS V05_25.pdf
- 970157Eld_Monitor_VEO_XS_duox_V10_23.pdf
- 970157FAd_Monitor_VEO_XS_duox_V10_23.pdf
- 970157Pd_Monitor_VEO_XS_duox_V10_23.pdf
- 970157Yd Monitor VEO XS duox V05_25.pdf
- 970158c Guia rap monitor VEO XS duox NEW V05_25.pdf

Acessórios



F09447

CONECTOR DUOX PLUS



F02040

PROLONGADOR DE CHAMADA



F09420

SUPORE DE MESA MONITOR VEO-
XS/VEO-XL



F03388

TAMPA DECORATIVA UNIVERSAL



F03389

TAMPA DECORATIVA UNIVERSAL
LARGE

Vídeo de treinamento

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC37H-1CN64lo6ND28rmVsQit>